


## 標準型電動滑台 / MXC(8020雙軸)

**MXY 80 20 - C 2 - N N D - 2 C**

軸稱型號	臺面尺寸	移動行程	材質	傳動類型	精度等級	馬達類型	接頭類型	連接綫	驅動器
MXY雙軸	80:80*80mm	20:20mm 30:30mm 50:50mm	C:不銹鋼	2:滾珠螺桿	N:標準型	N:二相步進 X:無配置	D:D-SUB15	空白:無配置 2:2m連接綫 4:4m連接綫	空白:無配置 C:標準品

型號	MXY8020-C2N	MXY8030-C2N	MXY8050-C2N
臺面尺寸	80*80mm		
移動行程	20mm	30mm	50mm
傳動方式	滾珠螺桿 $\phi 8$ , 導程1mm		
軌道	哥德槽結構		
滑臺材質	不銹鋼/無電解鍍		
本體重量	2.3Kg	2.4Kg	2.7Kg
最高速度(全步級)	20mm/sec		
單向定位精度	15 $\mu$ m		
反復定位精度	$\pm 1 \mu$ m		
平行度	20 $\mu$ m		
運動直綫度	3 $\mu$ m		
運動平行度	10 $\mu$ m		
荷重	7Kgf		

## 標準型電動滑台 / MXC(8020雙軸)

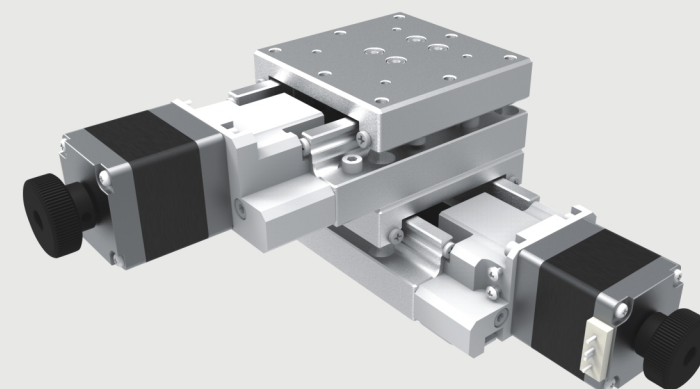

MXY8020-C2N

