


YXMXA100

- 行程: ±20mm
- 最大荷重: 14Kgf
- 傳動機構: 滾珠螺桿
- 最大速度: 20mm/sec
- 往復定位精度: ±0.001mm
- 單向定位精度: 0.01mm
- 反轉間隙: 0.005mm
- 靜態平行: 30um
- 動態平行: 10um

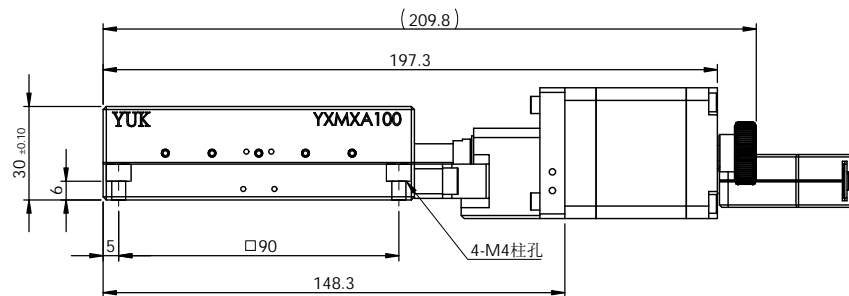

一般公差				備註	N/A	機型	YXMXA100
尺寸範圍	容許差			表處	依各零件	料碼	N/A
0.5 ~ 5	±0.05	審核	日期	材料	鋁合金 數量 1 /組	檔案號	YXMXA100(客用)
5 ~ 15	±0.08			熱處理	N/A		
15 ~ 70	±0.1	繪圖	日期	單位	mm 圖紙規格 A3	投影	
70 ~ 300	±0.2			單位	mm		
300 ~ 1000	±0.3	設計	日期	比例	1:1.7 重量 1169.4g	版本	A1
1000 ~ 1500	±0.5						