

YXMXYA100

行程: $\pm 20\text{mm}$

最大负荷: 13kgf

传动方式: 螺杆传动

最高速度: 20mm/sec



单向定位精度: 0.01mm

反复定位精度: $\pm 0.001\text{mm}$

反向间隙: 0.005mm

静态平行: 60 μm

运动平行: 10 μm

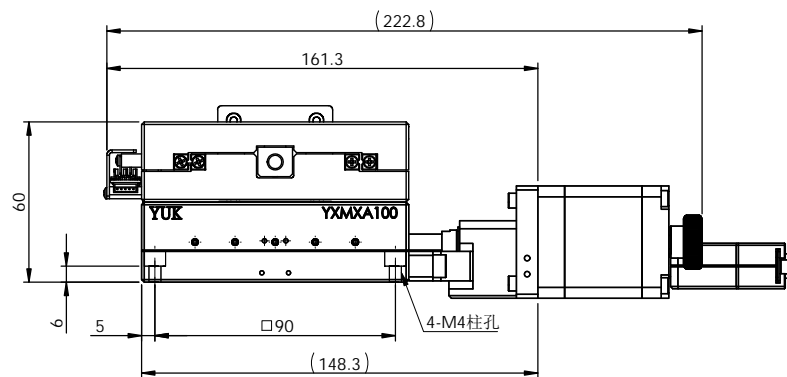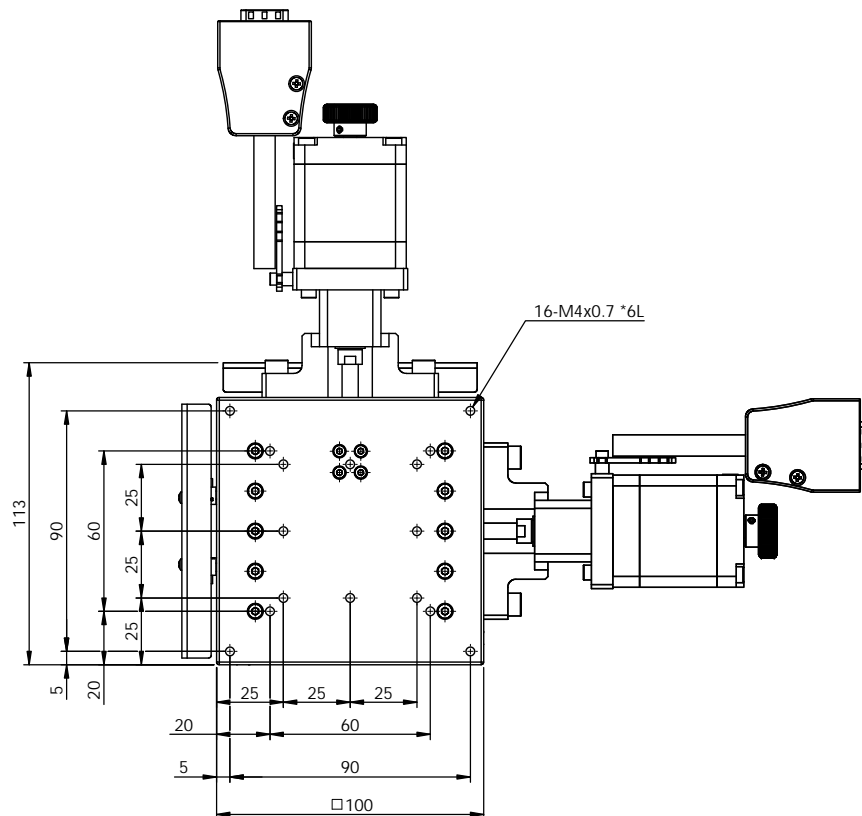

一般公差		 The Mark of Linear Motion	備註	合格成品,獨立包裝保存		機型	N/A		
尺寸範圍	容許差		表處	依各零件		料碼	YXMXYA100		
0.5 ~ 5	± 0.05		材料	見零件表		品名	电动滑台MXA (双轴)		
5 ~ 15	± 0.08		熱處理	數量 N/A/組		檔案號	YXMXYA100(客用)		
15 ~ 70	± 0.1		單位	mm	圖紙規格	A3		投影	
70 ~ 300	± 0.2	審核	日期	比例	1:2	重量	3500.69	版本	A1
300 ~ 1000	± 0.3	繪圖	日期						
1000 ~ 1500	± 0.5	設計	日期						