


YXMXF80

行程: ±7.5mm 最大荷重: 14Kgf 傳動機構: 滾珠螺桿 最大速度: 20mm/sec 往複定位精度: ±0.001mm 單向定位精度: 0.01mm 反轉間隙: 0.005mm 靜態平行: 30um

動態平行: 10um

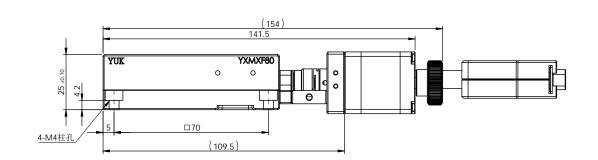

一般公差		8		備	註	N/A			機	型	YXMXF80			
尺寸範圍	容許差	YUK 是期传动 The Mark of Linear Motion			表	處	依各零件			料	碼	N/A		
0.5 ~ 5 5 ~ 15	±0.05				材	料	钢制 數量 1 /組			品	名	电动直线精密滑台YXMXF80		
15 ~ 70	±0.08 ±0.1	審核	日期		熱	處理		N/A		檔:	を 號	YXMXF80(客	用)	
70 ~ 300 300 ~ 1000	±0.2 ±0.3	繪圖 設計	日期		單	位	mm	圖紙規格	格 A3	471.	E/	\$F1	钣 41	
1000 ~ 1500	±0.5		日期		比	例	1:1.2	重量 1	092.59	17	投影		≰ A1	