


YXMXYF40


行程: ±7.5mm 最大负荷: 9.7kgf 传动方式: 螺杆传动 最高速度: 20mm/sec 单向定位精度: 0.01mm

反复定位精度: ±0.001mm

反向间隙: 0.005mm

静态平行: 60um 运动平行: 10um

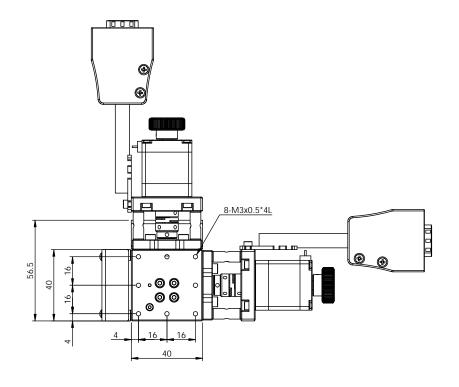

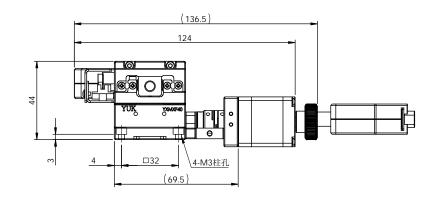

一般	B T T T T T T T T T T T T T T T T T T T			備	註	合格成	品,獨立	包裝保存	保存 機 型		N/A			
尺寸範圍	容許差	Y 世			表	處	依各零件		料	碼	YXMXY40			
0.5 ~ 5 5 ~ 15	±0.05 ±0.08	The Mark of Linear Motion				材	料	見零件表 數量N/A/組品			品	名	电动滑台MXF(双轴)	
15 ~ 70	±0.00 ±0.1	審核	H	期		熱	處理			•	檔第	€ 號	YXMXYF40(3	字用)
70 ~ 300 300 ~ 1000	±0.2 ±0.3	繪圖	H	期		單	位	mm	圖紙規	格 A3		-	3	版 41
1000 ~ 1500		設計	H	期		比	例	1:1.5	重量	744.79	权	影		本 A1