

### YRMRA40

行程: 360°

最大荷重: 3kgf

傳動機構: 蝸輪蝸桿(1/120)

最大速度: 40°/sec


往復定位精度:  $\pm 0.01^\circ$

單向定位精度: 0.05°

反轉間隙: 0.01°

靜態平行: 30um

動態平行: 20um

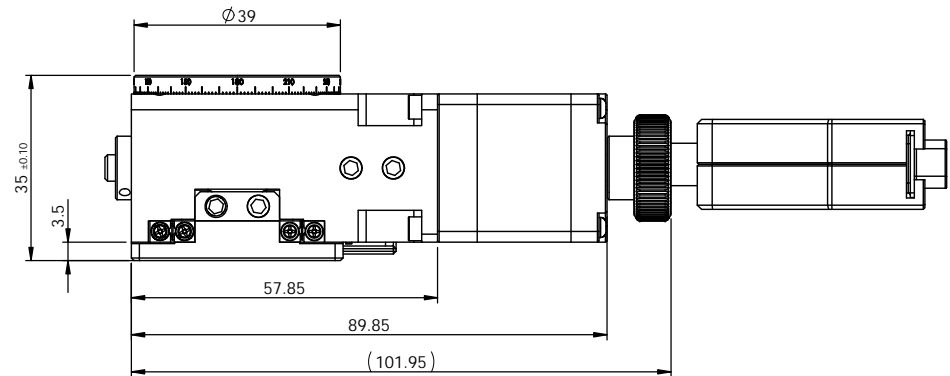

一般公差		 The Mark of Linear Motion		備註	N/A	機型	YRMRA40
尺寸範圍	容許差			表處	依各零件	料碼	N/A
0.5 ~ 5	$\pm 0.05$	材料	鋁合金	數量	1 / 組	品名	電動迴轉精密滑台-YRMRA40
5 ~ 15	$\pm 0.08$	熱處理	N/A	檔案號	YRMRA40 (客用)	投影	
15 ~ 70	$\pm 0.1$	單位	mm	圖紙規格	A3	版本	A1
70 ~ 300	$\pm 0.2$	比例	1:1	重量	598.9g		
300 ~ 1000	$\pm 0.3$						
1000 ~ 1500	$\pm 0.5$						