

AXYZR80-AR 荷重:2.5kgf 平行度:90um

XY軸

行程: ±12.5mm 最小刻度:10um 移動精度:4um


Z軸


行程:±3.2mm 最小刻度:10um 移動精度:5um

R軸

行程: ±3°

最小刻度: 10um 偏心量: 50um

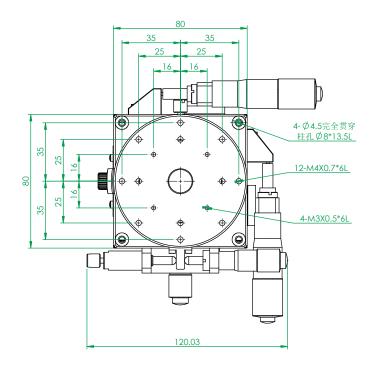



一般公差		NATIONAL SERVICES BY		備	註	合格成品,独立包装保存	機 型	AXYZR80-AR	
尺寸範圍	容許差	YUNK 煜瀚传动			處	依各零件依各零件	料碼	AXYZR80-AR	
0.5 ~ 5	±0.05	The Mark of Linear Motion			料	见零件表 数量 1 /組	品 名	多轴组合	
5 ~ 15 15 ~ 70	±0.08 ±0.1	審核	日期	熱」	處理		檔案號	AXYZR80-AR	
70 ~ 300	±0.2	繪圖	日期	單	位	mm 圖紙規格 A3	投影	⊕ ← k A1	
300 ~ 1000 1000 ~ 1500	±0.3 ±0.5	設計	日期	比	例	1:1.6 1 3946690			