


ARF100-AR

行程: ±5°

最小刻度: 10um 偏心量: 50um 荷重: 5.5kgf

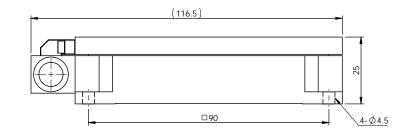

	一般	公 差	5 7 7 7 1 7 1 8				註	合格成品,獨立包裝保存		機	型	ARF100-AR			
	尺寸範圍	容許差	YU	加权 溶瀬	传动	表	處		依各零	件		料	碼	ARF100-AR-A1	
-	0.5 ~ 5 5 ~ 15	±0.05 ±0.08	The Mark of Linear Motion			材	料	見零件	表數:	1	/組	品	名	旋轉台	
ł	15 ~ 70	±0.08 ±0.1	審核	日期		熱	處理					檔3	医號	ARF100-AR(客用)	
F	70 ~ 300 300 ~ 1000	±0.2 ±0.3	繪圖	日期		單	位	mm	圖紙規	格	A3	+n.	HI.	版人	1
ł	1000 ~ 1500		設計	日期		比	例	1:1	重量	572	2.929	投影	影	∥ ∰ t-+ ☆ A:	ī